
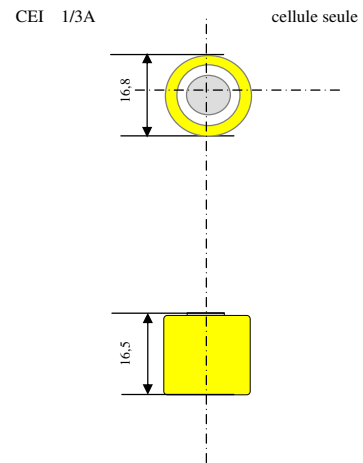
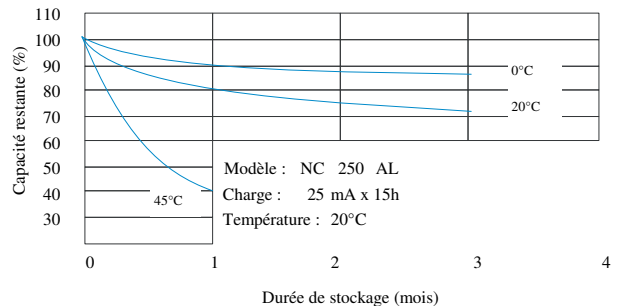
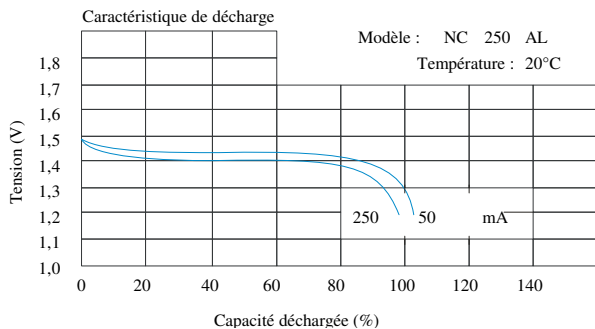
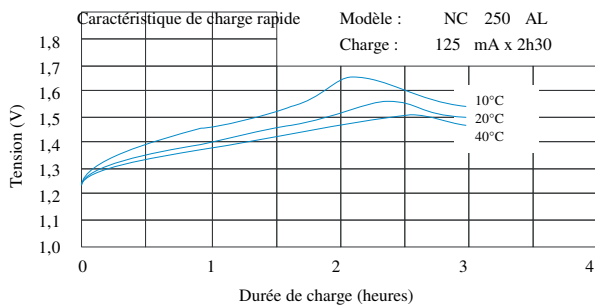


ACCU NICKEL CADMIUM - Ni-CD

Modèle	:	NC 250 AL 1			
Description	:	Accu Ni-CD rechargeable, dessus plat,	Format	: AL	
Capacité nominale	:	250 mAh à 50 mA de courant de décharge	CEI	: 1/3A	
Tension nominale	:	1,2 Volt	Diamètre	: 16,8 mm	
Tension de coupure	:	0,9 Volt	Hauteur	: 16,5 mm	
Tension de fin de charge	:	≤ 1,6 Volt			
Tension de fin de décharge	:	≥ 0,9 Volt			
Poids	:	10 g			
Durée de vie	:	≥ 500 cycles (conformément à IEC 61951-2 2nd Ed. 2003-04)			
Charge	:	Maintient	7,5 à 13 mA		
	:	Standard	25 mA x 15h		
	:	Rapide	125 mA x 2h30 (avec contrôle de fin de charge)		
Recharge	:	Recommandée tous les 3 à 6 mois			
Température d'utilisation	:	Charge std & maintient	0 °C to +45 °C		
	:	Charge Rapide	-10 °C to +40 °C		
	:	Décharge	-20 to +60 °C		
	:	Stockage	-20 to +40 °C		
	:	Charge permanente	7,5 mA pendant 28 jours sans fuite ni explosion.		
Rétention de charge	:	Après une charge standard, >60% à l'issue de 28 jours de stockage			
Fuite	:	Aucune fuite, ni explosion lorsque utilisé selon spécification.			
Vibration	:	Pas de détérioration après un essai vibratoire, d'amplitude 4mm,			
	:	fréquence 1000/min, pendant 60 min.			
Chocs	:	Pas de détérioration après 3 chutes d'une hauteur de 450mm sur une surface en bois.			

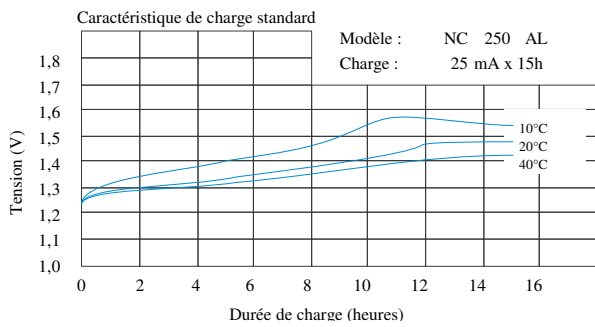

Données pour information seulement, sujettes à changement sans avis préalable

Date :	03/10/2009	Jade-Technologie ©2009	Type :	NC 250 AL
Ver :	1.1_FR	3, rue de Longjumeau - F91300 - Tel. +33 1 60116159 - Fax +33 1 60133752	www.jade-technologie.com	A 409011